

TOP
collection

AliaTop

design: Ambostudio



52



ID 1111209602



Per approfondimenti su meccanismi e altre opzioni
consulta la sezione Technical Informations a pag. 4

For more informations on mechanisms and other options,
see the Technical Informations section on page 4

1. SCHIENALE:

Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm), rete portante a vista

2. MECCANISMO:

- Oscillante nero, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 18° scocca in 5 posizioni con antishock
- Comando elevazione a gas, finitura nera

3. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata, molleggio
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Altezza fissa, ritorno automatico, finitura cromata

4. BASE:

- Base 5 razze in alluminio, Ø 710mm, finitura lucida
- Base 5 razze in ferro, Ø 710mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 razze in ferro, Ø 720mm, finitura cromata (15µm)
- Base 4 razze in alluminio, Ø 630mm, finitura lucida

5. RUOTE/PIEDINI:

- Ø 65mm, gommate o autofrenanti e gommate, finitura nera.
- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura cromata
- Piedini in polimero termoplastico, h. 68mm, finitura cromata (15µm)
- Piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm)
- Piedini in polimero termoplastico, h. 40mm, finitura cromata (15µm)

6. BRACCIOLI:

Bracciolo fisso in tubo tondo d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o rivestito

1. BACKREST:

Shaped steel tube monocoque, Ø 25mm, chromed finish (15µm), visible load bearing Mesh

2. MECHANISM:

- Black, tilting, gas lift height adj., backrest tension adj. 18° grade with 5 locking position, and antishock
- Height adjustable, Black finish

3. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish, shock absorber springs
- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Not height adjustable, memory return cylinder, chromed finish

4. BASE:

- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 710 mm
- Iron 5 spoke base, Ø 710 mm chromed finish (15µm)
- Iron 4 spoke base, Ø 720 mm chromed finish (15µm)
- Polished aluminium 4 spoke base, Ø 630 mm

5. CASTORS/FEET:

- Ø 65mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish
- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Chromed finish
- h. 68mm Thermoplastic polymer gliders chromed finish (15µm)
- h. 25mm Thermoplastic polymer gliders chromed finish (15µm)
- h. 40mm Thermoplastic polymer gliders, chromed finish (15µm)

6. ARMREST:

Fixed armrest, round steel tube Ø 25mm, chromed finish (15µm), or upholstered

1. DOSSIER:

Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm). Résille autoportante à vue

2. MECANISME:

- Basculant noir, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison coque 18° en 5 positions avec système antichoc
- Réglable en hauteur, finition noir

3. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromée, amortisseur
- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromée
- Hauteur fixe, retour automatique, finition chromée

4. PIÈTEMENT:

- Piètement 5 branches alu poli, Ø 710mm
- Piètement 5 branches en métal, Ø 710mm, finition chromée (15µm)
- Piètement 4 branches en métal, Ø 720mm, finition chromée (15µm)
- Piètement 4 branches alu poli, Ø 630mm

5. ROULETTES/PATINS:

- Roulettes Ø 65mm, gommées ou autofrenantes et gommées, finition noir
- Roulettes Ø 50mm, autofrenantes ou autofrenantes et gommées, finition chromée
- Patins en polymère thermoplastique, h. 68mm, finition chromée (15µm)
- Patins polymère thermoplastique, h. 25mm, finition chromée (15µm)
- Patins polymère thermoplastique, h. 40mm, finition chromée (15µm)

6. ACCUDOIR:

Accoudoir fixe en tube rond d'acier, Ø 25mm, finition chromée (15µm) ou tapissé

1. RÜCKENLEHNE:

Geformtes Stahlrohr Gestell, Ø 25mm, verchromt (15µm) sichtbar tragendes Netz

2. MECHANIK:

- Schwarze Wippmechanik, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 18° Schalenneigung mit 5-stufige Einstellung mit Antishock
- Schwarze Sitzhöhenverstellung

3. GASFEDER:

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt, mit Stoßdämpfende Feder
- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Ruckholmechanik ohne Sitzhöhenverstellung, verchromt

4. GESTELL:

- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 710 mm
- 5-Stern Eisen Fußkreuz, Ø 710mm verchromt (15µm)
- 4-Stern Eisen Fußkreuz, Ø 720mm verchromt (15µm)
- 4-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 630 mm

5. ROLLEN/GLEITER:

- Ø 65 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarze
- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste rollen, verchromt
- Thermoplastische Polymergleiter, H. 68mm, verchromt (15µm)
- Thermoplastische Polymergleiter, H. 25mm, verchromt (15µm)
- Thermoplastische Polymergleiter, H. 40mm, verchromt (15µm)

6. ARMLEHNEN

Feste Armlehne aus Stahlrohr, Ø 25 mm, verchromt (15µm) oder Gepolstert

1. RESPALDO:

Monoscasco en tubo de acero con forma, Ø 25 mm, acabado cromado (15µm), malla visible

2. MECANISMO:

- Tilting Negro, control de elevación de gas, ajuste de tensión posterior, cuerpo de inclinación de 18° en 5 posiciones con antishock
- Control de elevación de gas, acabado negro

3. GAS:

- Ajustable en altura, rotación, acabado cromado, resortes
- Ajustable en altura, rotación, acabado cromado
- Altura fija, retorno automático, acabado cromado

4. BASE:

- Base de 5 estrellas en aluminio, Ø 710 mm, acabado pulido
- Base de 5 estrellas en hierro, Ø 710 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de 4 estrellas en hierro, Ø 720 mm, acabado cromado (15µm)
- Base de 4 radios en aluminio, Ø 630mm, acabado pulido

5. RUEDAS/PIES:

- Ø 65mm, blandas o autofrenado y blandas, acabado negro.
- Ruedas de Ø 50 mm, autofrenantes o autofrenantes y blandas, cromado.
- Pies en polímero termoplástico, h. 68 mm, acabado cromado (15µm)
- Pies en polímero termoplástico, h. 25 mm, acabado cromado (15µm)
- Pies en polímero termoplástico, h. 40 mm, acabado cromado (15µm)

6. BRAZOS

Fijos en tubo de acero redondo, Ø 25 mm, acabado cromado (15µm) o tapizado

ON REQUEST







- Ruote Ø 65mm gommate autofrenanti (per versione base 5 razze alluminio)
- Finitura cromata nera (per base in ferro cromata)
- Ruote gommate forate Ø 65mm

- Soft self-braking castors Ø 65mm (alum. 5 spoke base only)
- Black chromed version, iron base only
- Soft castors Ø 65mm with holes

- Roulettes Ø 65mm gommées autofrenantes (pour version piet. 5 branches alu poli)
- Finition Chromé noir
- Roulettes creuses Ø 65mm gommées

- Weiche gebremste Rollen Ø 65mm (nur für 5-Stern Alu-Fußkreuz)
- Oberfläche schwarzchrom (ist nur mit Eisen Fußkreuz verfügbar)
- Weiche rollen mit loch Ø 65mm

- Ruedas goma Ø 65 autofreno (para base 5 rayos alum.)
- Acabado cromo negro
- Ruedas goma Ø 65 con huecos



TOP
collection

AliaTop

design: Ambostudio

56



TECHNICAL INFORMATION

1. SCHIENALE:

Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm), rete portante, imbottita con spugna e rivestita in tessuto

2. BASE:

Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) con braccioli integrati

3. PIEDINI:

Tappi antiribaltamento in poliammide, finitura cromata (15µm)

1. BACKREST:

Shaped steel tube monocoque, Ø 25mm, chromed finish. (15µm) Load bearing Mesh. Foam padded and fabric upholstered

2. BASE:

Cantilever base, Ø 25 mm steel tube, chromed finish (15µm) with arms

3. FEET:

Polyamide anti overturning plugs, chromed (15µm)

1. DOSSIER:

Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm). Résille autoportante rembourrée de mousse et tapissée en tissu

2. PIÈTEMENT:

Piètement luge en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) avec acc.

3. PATINS:

Tampons anti renversement en polyamide, finition chromé (15µm)

1. RÜCKENLEHNE:

Geformtes Stahlrohr Gestell, Ø 25mm, verchromt (15µm) tragendes Netz, mit Schwamm gepolstert und mit Stoff bezogen

2. GESTELL:

Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr verchromt (15µm) mit Arm

3. GLEITER:

Anti Unkippleiter aus Polyamid, verchromt (15µm)

1. RESPALDO:

Tubo de acero con forma de monocasco, Ø 25 mm, acabado cromado (15 µm), malla d, acolchado con espuma y tapizado


2. BASE:

Base de trineo en tubo de acero de Ø 25 mm, acabado cromado (15 µm) y brazos

3. PIES:

Tapas antivuelco de poliamida, acabado cromado (15 µm)

MEASURES

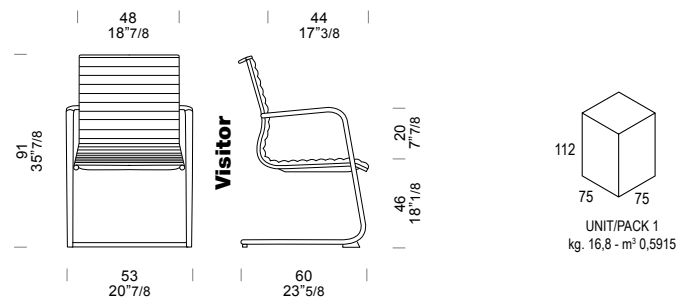

ID 1111209614



Pour plus d'informations sur les mécanismes et autre options, voir la section Informations techniques à la page 4

Für weitere Details zu Mechanik und Optionen siehe den Abschnitt Technische Informationen auf Seite 4

Para más información sobre los mecanismos y otras opciones consulte la sección de Informaciones Técnica pag. 4